



Филиал «Новополоцкжелезобетон»

ОАО «Кричевцементношифер»

211440 ул.Промышленная, 6, г. Новополоцк Витебской обл.,


Республика Беларусь

+375(214)514175, +375(29)5100959, +375(214)514810

E-mail: NPOLFCW@VITEBSK.BY

<http://ngb.by>

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

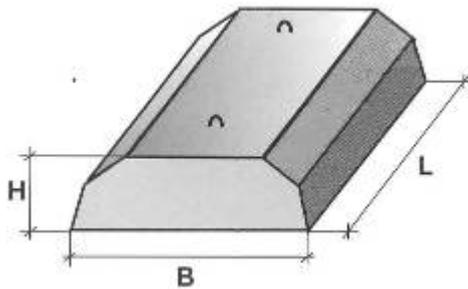

Пример маркировки:

ФЛ 32. 12. 2

- ↑ марка плиты
- ↑ ширина
- ↑ длина
- ↑ вторая группа по несущей способности

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Предназначены для применения в ленточных фундаментах зданий и сооружений в сухих и водонасыщенных грунтах со слабо-, среднеагрессивными и агрессивными водами. при расчетной температуре до -40С⁰. Изготовим конструкции: классом бетона от В7,5 до В30; с морозостойкостью от F50 до F300; водонепроницаемостью от W2 до W8. Нормативная отпускная прочность бетона лето/ зима 70/80.

серия Б1.012.1-1.99

	Объем м (м.куб)	Масса (кг.)	Размеры (мм.)		
			L	B	h
ФЛ 6.12-4	0,18	450	1180	600	300
ФЛ 6.24-4	0,37	930	2380	600	300
ФЛ 8.12-3	0,22	550	1180	800	300
ФЛ 8.24-3	0,46	1150	2380	800	300
ФЛ 10.8	0,17	420	7800	1000	300
ФЛ 10.12-3	0,26	650	1180	1000	300
ФЛ 10.24.3	0,55	1380	2380	1000	300
ФЛ 12.8	0,20	500	7800	1200	300
ФЛ 12.12-3	0,31	780	1180	1200	300
ФЛ 12.24-3	0,65	1630	2380	1200	300
ФЛ 14.8	0,23	580	7800	1400	300
ФЛ 14.12-3	0,36	910	1180	1400	300
ФЛ 14.24-3	0,76	1900	2380	1400	300
ФЛ 16.12-3	0,41	1030	1180	1600	300
ФЛ 16.24-3	0,86	2150	2380	1600	300
ФЛ 20.12-3	0,78	1950	1180	2000	300

Примечание: возможно изготовление плит железобетонных для ленточных фундаментов с 1 по 4 группу несущей способности