



**Филиал «Новополоцкжелезобетон»**

**ОАО «Кричевцементношифер»**


211440 ул.Промышленная, 6, г. Новополоцк Витебской обл.,  
Республика Беларусь

+375(214)514175, +375(29)5100959, +375(214)514810

E-mail: [NPOLFCW@VITEBSK.BY](mailto:NPOLFCW@VITEBSK.BY)

<http://ngb.by>

**БЛОКИ  
БЕТОННЫЕ  
ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ  
ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ**

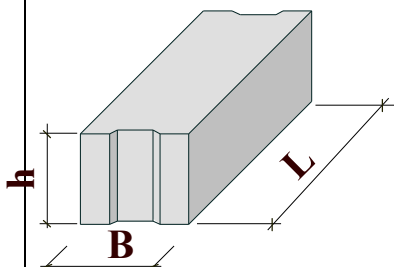

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

Блоки предназначены для устройства стен подвалов и технических подпольев зданий. ФБС – фундаментные блоки сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 нормативной отпускной прочностью в % от марки бетона лето/зима-70/80

**серия Б1.016.1-1. выпуск 1.98**

|                    | Объем<br>(м.куб) | Масса<br>(кг.) | Размеры ( мм) |     |     |
|--------------------|------------------|----------------|---------------|-----|-----|
|                    |                  |                | L             | B   | h   |
| <b>ФБС 24-3-6н</b> | <b>0,406</b>     | <b>970</b>     | 2380          | 300 | 580 |
| <b>ФБС 12-3-6н</b> | <b>0,203</b>     | <b>490</b>     | 1180          | 300 | 580 |
| <b>ФБС 9-3-6н</b>  | <b>0,146</b>     | <b>350</b>     | 980           | 300 | 580 |
| <b>ФБС 12-3-3н</b> | <b>0,098</b>     | <b>237</b>     | 1180          | 300 | 280 |
| <b>ФБС 24-4-6н</b> | <b>0,543</b>     | <b>1300</b>    | 2380          | 400 | 580 |
| <b>ФБС 12-4-6н</b> | <b>0,265</b>     | <b>640</b>     | 1180          | 400 | 580 |
| <b>ФБС 9-4-6н</b>  | <b>0,195</b>     | <b>470</b>     | 980           | 400 | 580 |
| <b>ФБС 12-4-3н</b> | <b>0,127</b>     | <b>310</b>     | 1180          | 400 | 280 |
| <b>ФБС 24-5-6н</b> | <b>0,679</b>     | <b>1630</b>    | 2380          | 500 | 580 |
| <b>ФБС 12-5-6н</b> | <b>0,331</b>     | <b>790</b>     | 1180          | 500 | 580 |
| <b>ФБС 9-5-6н</b>  | <b>0,244</b>     | <b>580</b>     | 980           | 500 | 580 |
| <b>ФБС 12-5-3н</b> | <b>0,118</b>     | <b>280</b>     | 1180          | 500 | 280 |
| <b>ФБС 24-6-6н</b> | <b>0,815</b>     | <b>1950</b>    | 2380          | 600 | 580 |
| <b>ФБС 12-6-6н</b> | <b>0,398</b>     | <b>960</b>     | 1180          | 600 | 580 |
| <b>ФБС 9-6-6н</b>  | <b>0,293</b>     | <b>700</b>     | 980           | 600 | 580 |
| <b>ФБС 12-6-3н</b> | <b>0,191</b>     | <b>460</b>     | 1180          | 600 | 280 |